

STUDIO ASSOCIATO CRISAFULLI

INGEGNERIA_ARCHITETTURA

DOTT.ING. MASSIMO CRISAFULLI
(CIVILE_EDILE)
1881 "A" DAL 14-02-85

VIA CENTURIPPE 2/A_95128 CATANIA

DOTT.GEOM. ATTILIO CRISAFULLI
(PIANIFICATORE I.)
2468 DAL 15-04-89


TEL/FAX_095431232

DOTT.ING. ALBERTO CRISAFULLI
(CIVILE TRASPORTI)
3153 "A" DAL 22-03-95

TEL/FAX_095502949

DOTT.ING.ARCH. FABIOLA CRISAFULLI
(EDILE_ARCHITETTURA)
A6689 DAL 05-03-14

EMAIL_STUDIOCRISAFULLI@VIRGILIO.IT

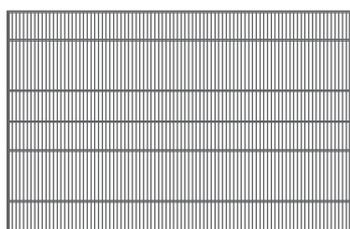

COMUNE

PALERMO

ALLEGATO

B

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DI UN
IMMOBILE SITO IN PALERMO (SIMPLY), VIA
LEONARDO DA VINCI N. 322

OGGETTO
ELENCO PREZZI

COMMITTENTE

FONDO PENSIONI
PER IL PERSONALE
DELLA CASSA
CENTRALE DI
RISPARMIO V.E. PER
LE PROVINCE
SIGILIANE (PA)

PROGETTISTA

DOTT.ING. MASSIMO CRISAFULLI



SCALA_VARIE

DATA_05-07-2018

FILE_

REV_

COLLAB_DOTT. ARCH. GIOVANNA FELTRI
DOTT. ING. ELISA RUSSO

REDATTO_GIO

CONTROLLATO_ELI

APPROVATO_MAX

C.F./P.I. 03333090870

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura di un immobile sito in Palermo (Simply), via Leonardo da Vinci n°322

COMMITTENTE: Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane (Palermo)

Catania, 03/07/2018

IL PROGETTISTA
dott. Ing. Massimo Crisafulli



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 15.04.11.002	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata euro (trentaquattro/33)	m	34,33
Nr. 2 15.04.14.007	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 125 mm euro (diciannove/86)	m	19,86
Nr. 3 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. euro (quattordici/78)	mq	14,78
Nr. 4 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. euro (trentauno/88)	mc	31,88
Nr. 5 26.01.16	Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori. euro (nove/29)	m	9,29
Nr. 6 N.P.01	Rimozione di impermeabilizzazione di copertura a botte composta da guaina bituminosa di qualsiasi tipo e spessore, nonchè l'onere per il carico del materiale sul cassone, escluso il trasporto a rifiuto e gli oneri di conferimento a discarica autorizzata. euro (tre/09)	m2	3,09
Nr. 7 N.P.02	Rimozione del sistema grondaia - pluviali esistente, compreso l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e gli oneri di conferimento a discarica autorizzata. euro (otto/78)	m	8,78
Nr. 8 N.P.03	Oneri per conferimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da rimozioni, demolizioni, dismissioni. Valutato in Kg. Si considera la voce trasporto in discarica autorizzata dei materiali di cui alle voci precedenti, considerando che 1 mc corrisponde ad 800 kg stimati euro (zero/02)	kg	0,02
Nr. 9 N.P.04	Fornitura e posa in opera di profilati Omega standard di dim. 20x60x40, spessore mm 1,5, compreso l'ancoraggio alla struttura con tassello chimico da 8 mm per un passo di m 2, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (nove/09)	m	9,09
Nr. 10 N.P.05	Fornitura e posa in opera di copertura, da realizzarsi su strutture discontinue (non incluse), in lastre metalliche multistrato (tipo ONDULIT) a profilo grecato o ondulato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 Appendice A; conformi a UNI EN 508-1 Appendice B, costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo ed insonorizzante dello spessore di mm 1,5 e da una lamina metallica in alluminio con finitura naturale, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio con finitura naturale. Le lamine di rivestimento superiore ed inferiore avvolgono i bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantirne la protezione. Le lastre metalliche multistrato potranno essere garantite dal fornitore con garanzia trentennale sull'impermeabilità del prodotto. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni laterali e di testata e gruppi di fissaggio, costituiti da cappello metallico con guarnizione bituminosa e vite autofilettante per legno e metallo in acciaio inox; escluse lattonerie di chiusura perimetrale della copertura. euro (cinquantaquattro/78)	m2	54,78
Nr. 11 N.P.06	Fornitura e posa in opera di profilati Omega standard di dim. 20x80x40, spessore mm 2, compreso l'ancoraggio alla struttura con tassello chimico da 8 mm per un passo di m 2, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (dieci/59)	m	10,59
Nr. 12 N.P.07	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo di 100 cm , compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. Acciaio inox spess. 0.6 mm euro (trentasei/84)	m	36,84
Nr. 13 N.P.08	Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo di 625 cm , compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. Acciaio inox spess. 0.6 mm euro (venti/59)	m	20,59
Nr. 14 N.P.09	Fornitura e posa in opera di sistema anticaduta permanente (linee vita), rispondente alla normativa vigente in materia di sicurezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (diciassettemilacentotrentadue/60)	a corpo	17'132,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 N.V.01	Operaio comune euro (ventitre/43)	h	23,43
Nr. 16 N.V.02	Operaio qualificato euro (ventisei/06)	h	26,06
Nr. 17 N.V.03	Operaio specializzato euro (ventiotto/15)	h	28,15

Catania, 03/07/2018

Il Progettista
dott. Ing. Massimo Crisafulli

